

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. 1/2 Haute Lisse

Format	Ø 73 x 110
Capacité	425 ml (NF H 33004)


Dimensions (mm)	
Dimension intérieure	Ø 72.90
Hauteur	109,9 ± 0.40
Largeur du bord	2,45 ± 0.25

Métal (corps de boîte)	
Type / temper	DR / TH550 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.155 mm
Etamage extérieur / intérieur	2,8 / 11,2 D g/m ²

Vernis	
Intérieur	Epoxy phénolique
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique

Rechampissage	
Intérieur	Poudre polyester blanche.
Extérieur	Acrylique.

Emballage	
Dimensions palette	1420 x 1120 mm
N.bre de boîtes / lit	288
N.bre de lits / palette	11
N.bre de boîtes / palette	3 168

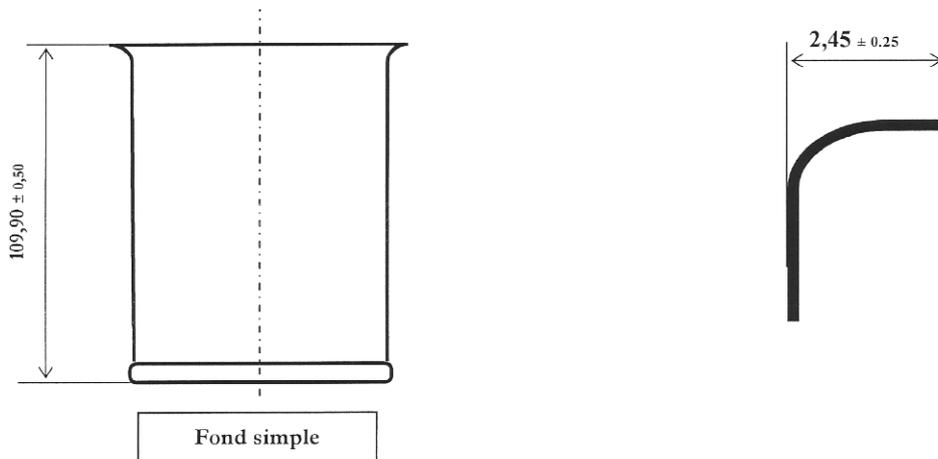

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009


Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :




Relation technique clientèle

Visa :



SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 73

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures	Ø 73
Profondeur de cuvette	2,95 ± 0,15
Hauteur d'ourlet	1,95 ± 0,20

Métal (fond)

Type / temper	SR / TH435 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.20 mm
Etamage intérieur / extérieur	E 5,6 / 5,6 g/m ²

Vernis


Intérieur	Epoxy phénolique
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore

Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
Charge	59 mg ± 16 mg / fond

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Nbre. de fonds / pochette	270
Nbre. de pochettes / Palette :	382
Nbre. de fonds/palette	103 140

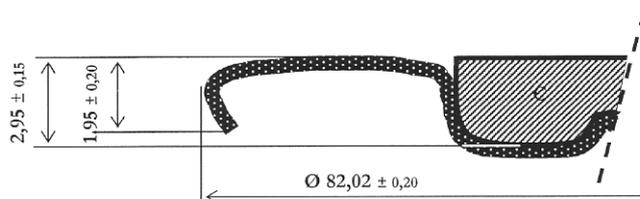

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :




SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. 1/2 Haute Lisse

Format :	Ø 73 x 110
Epaisseur du corps :	0.155 mm
Epaisseur du fond :	0.20 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1° passe :	M1
Profil molette 2° passe :	L1
Profil mandrin:	

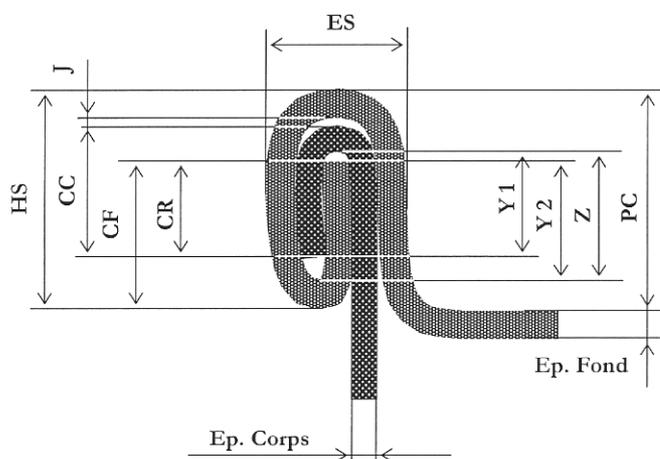

Paramètres critiques		
CR	Croisure (mm)	1,00 Mini
%CCC	% Calage crochet corps	70 % Mini
%TS	% Taux de serrage	70 % Mini
EL	Espace libre	0,14 ± 0,05
Dimensions du serti (mm)		
PC	Profondeur de cuvette	3.25 ± 0,20
HS	Hauteur du serti	2,85 ± 0,30
ES	Epaisseur du serti	*(3Ef+2Ec+0.14) ± 0.05
CF	Crochet de fond	2,00 ± 0,35
CC	Crochet de corps	2,00 ± 0,35

* Ef et Ec: épaisseurs réelles mesurées sur fond et corps avec le micromètre à touches sphériques.

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :

Contrôle qualité

Visa :

Relation technique clientèle

Visa :