

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. 2 Kgs. 500

| | |
|-----------------|-------------------------|
| <u>Format</u> | Ø 153 x 120 |
| <u>Capacité</u> | 1 900 ml (NF H 33004) |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| <u>Dimensions (mm)</u> | |
| Dimensions intérieures | Ø 153 |
| Hauteur | 119,40 ± 0.5 mm |
| Largeur du bord | 3,60 ± 0.25 mm |


| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Métal (corps de boîte)</u> | |
| Type / temper | SR / TH435 (EN 10202 / 2 001) |
| Epaisseur | 0.24 mm |
| Etamage extérieur /intérieur | D 5,6 / 2,8 g/m ² |

| | |
|---------------|--|
| <u>Vernis</u> | |
| Intérieur | Epoxy phénolique or (*) |
| Extérieur | Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| <u>Rechampissage</u> | |
| Intérieur | Poudre polyster blanche |
| Extérieur | Epoxy modifié incolore |

| | |
|---------------------------|----------------|
| <u>Emballage</u> | |
| Dimensions palette | 1420 x 1120 mm |
| Boîtes par lit | 64 |
| Nbre. de lits | 10 |
| Nbre. de boîtes / palette | 640 |

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

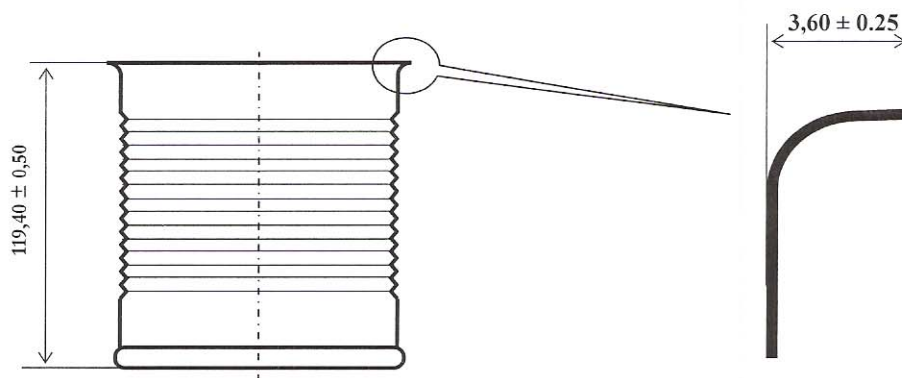

Date de mise à jour : 23 / 05 / 2008

| | | |
|--|--|--|
| Méthodes Visa :  | Contrôle qualité Visa :  | Relation technique clientele Visa :  |
|--|--|--|

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 153

Dimensions (mm)

| | |
|------------------------|----------------|
| Dimensions intérieures | Ø 153 |
| Profondeur de cuvette | 3.45 ± 0.20 mm |
| Hauteur d'ourlet | 2,35 ± 0.3 mm |

Métal (fond)

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Type / temper | SR / TH435 (EN 10202 / 2 001) |
| Epaisseur | 0.26 mm |
| Etamage intérieur / extérieur | E 5,6 / 5,6 g/m2 |

Vernis

| | |
|-----------|----------------------------|
| Intérieur | Epoxy phénolique or (*) |
| Extérieur | Epoxy aminoplaste incolore |


Joint

| | |
|--------|------------------------------------|
| Type | A base d'eau ; contact alimentaire |
| Charge | 140 mg ± 24 mg / fond |

Emballage

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dimensions palette | 1420 x 1120 mm |
| Nbre. de fonds / rouleau | 200 |
| Nbre. de rouleaux / Palette : | 94 |
| Nbre. de fonds/palette | 18 800 |

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

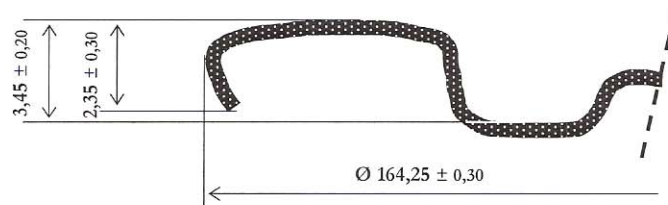

Date de mise à jour : 23 / 05 / 2008

| | | |
|--|--|--|
| Méthodes Visa :  | Contrôle qualité Visa :  | Relation technique clientèle Visa :  |
|--|--|--|

SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. 2 Kgs. 500

Format : \varnothing 153 x 120


Epaisseur du corps : 0.24 mm

Epaisseur du fond : 0.26 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1^o passe : M2

Profil molette 2^o passe : L2

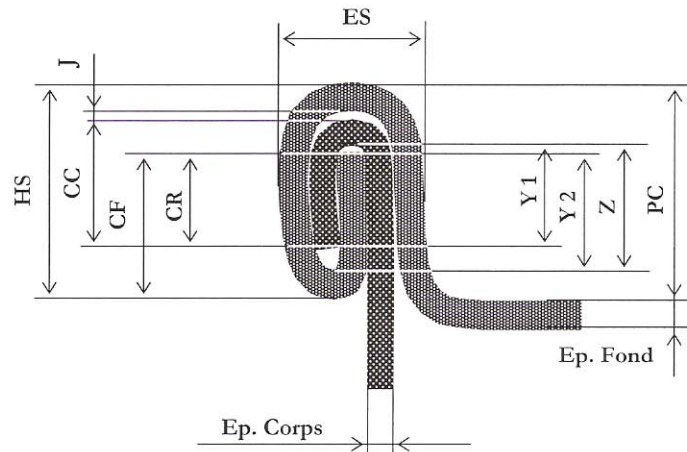

| | Paramètres critiques | Objectif |
|----|----------------------------|-------------|
| CR | Croisure (mm) | 1,30 Mini |
| | % Calage crochet corps | 65 % Mini |
| | % Taux de serrage | 70 % Mini |
| EL | Espace libre | 0,14 ± 0,05 |
| | Dimensions du serti (mm) | |
| PC | Profondeur de cuvette | |
| HS | Hauteur du serti | 3.60 ± 0,30 |
| ES | Epaisseur du serti | |
| CF | Crochet de fond | 2,50 ± 0,35 |
| CC | Crochet de corps | 2,50 ± 0,35 |
| JS | Jeu au sommet | |

Date de mise à jour : 23 / 05 / 2008

| | | |
|--|--|--|
| Méthodes | Contrôle qualité | Relation technique client/tele |
| Visa :  | Visa :  | Visa :  |