EMBALLAGES

BOOK PHOTOS

JIL SEAU MÉTAL INDUSTRIEL

Seaux ronds en acier fer blanc

3 L · 5 L · 10 à 27 L

Homologués ONU / ADR · aptes au contact alimentaire

Couvercle à pression ou à cercle · impression offset possible

jil-emballages.com · commercial@jil-emballages.com · +212 6 62 03 22 96

N° 01



Seau conique 3 L

Ø 153 / 173 × H 191 mm

Couvercle à pression + bec · JIL-SM-3L

N° 02



Seau conique 5 L

Ø 180 / 200 × H 219 mm

Couvercle à pression + bec · JIL-SM-5L

N° 03




Seau à cercle 10 à 27 L

Ø 270 / 285 × H 230 à 465 mm

Couvercle à cercle + bec · JIL-SM-10-27L

N° 04

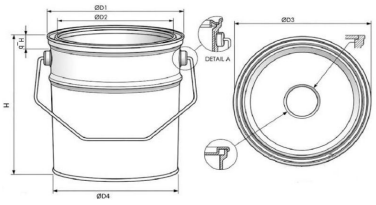


Plan · seau 3 L

Couvercle à pression

Toutes cotes en mm

N° 05

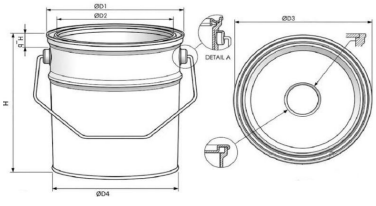


Plan · seau 5 L

Couvercle à pression

Toutes cotes en mm

N° 06

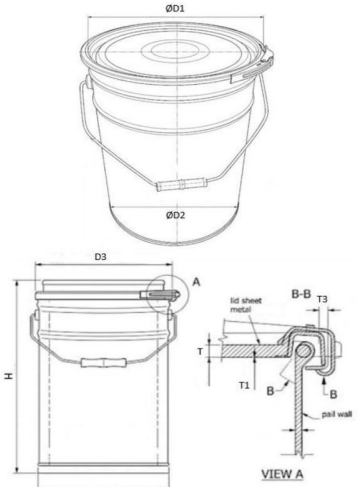

Plan · seau 10 à 27 L

Couvercle à cercle (détail A)

Toutes cotes en mm

Matière et fermeture

Matière	Fer blanc électrolytique EN 10202 · étamage 2,8 / 2,8 g/m² (deux faces)
Épaisseurs	3 L et 5 L : corps, fond et couvercle 0,30 mm · 10 à 27 L : corps 0,30 à 0,40 mm, fond 0,30 à 0,37 mm, couvercle 0,30 à 0,36 mm (tolérance ± 5 %)
Fermeture	3 L et 5 L : couvercle à pression + bec verseur plastique · 10 à 27 L : couvercle à cercle galvanisé + bec verseur, goupille plastique de verrouillage
Joint et anse	Joint de couvercle en compound PVC · anse en fil d'acier (avec poignée plastique sur le 10 à 27 L)

Homologations et finitions

Usages	Forme conique empilable · liquides et solides · transport de matières dangereuses (ADR) · acier recyclable
Homologation ONU	3 L et 5 L : 1A2/Y1,2/100 et 1A2/Z1,8/100 · 10 à 27 L : certifié ONU
Contact alimentaire	Oui, toutes références
Impression	Corps et couvercle : impression offset, vernis ou nu

Palettisation

Référence	Camion · par palette	Camion · par camion	Cont. 40' · par palette	Cont. 40' · par cont.
Seau 3 L	510	23 460	510	18 360
Seau 5 L	350	16 100	350	12 600

Seau 10 à 27 L · hauteur	Camion · par palette	Camion · par camion	Cont. 40' · par palette	Cont. 40' · par cont.
H 230 mm	180	7 200	168	5 712
H 260 mm	180	7 200	168	5 712
H 310 mm	156	6 240	156	5 304
H 352 mm	360	14 400	360	12 240
H 370 mm	132	5 280	132	4 488
H 400 mm	132	5 280	132	4 488
H 420 mm	144	5 760	144	4 896
H 450 mm	120	4 800	120	4 080