

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. A 10

Format

Ø 153 x 180

Capacité

3 040 ml (NF H 33004)

Dimensions (mm)

Dimension intérieure	Ø 152.40
Hauteur	179.60 ± 0.5 mm
Largeur du bord	3,60 ± 0.30 mm

Métal (corps de boîte)

Type /temper	SR / TH435 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.24 mm
Etamage extérieur /intérieur	2,8 / 11,2 D g/m ²

Vernis

Intérieur	Nu ou Epoxy phénolique or (*)
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique


Rechampissage

Intérieur	Poudre polyester blanche
Extérieur	Epoxy modifié incolore

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Boîtes par lit	64
Nbre. de lits	7
Nbre. de boîtes / palette	448

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

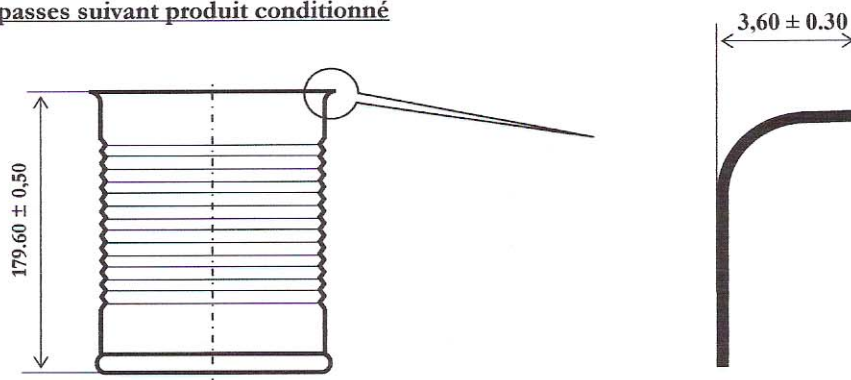

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :

[Signature]

Contrôle qualité

Visa :

[Signature]

Relation technique clientèle

Visa :

[Signature]

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 153

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures	Ø 153
Profondeur de cuvette	3.45 ± 0.20 mm
Hauteur d'ourlet	2,35 ± 0.3 mm

Métal (fond)

Type / temper	SR / TH435 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.26 mm
Etamage intérieur / extérieur	E 5,6 / 5,6 g/m ²

Vernis

Intérieur	Epoxy phénolique or (*)
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore


Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
Charge	130 mg ± 24 mg / fond

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Nbre. de fonds / rouleau	200
Nbre. de rouleaux / Palette :	94
Nbre. de fonds/palette	18 800

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

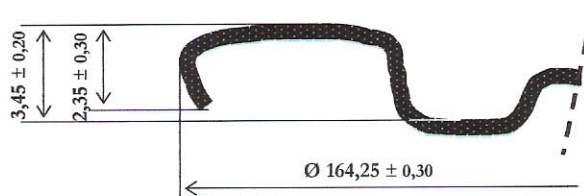

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :



SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Boite ronde S.E. A 10

Format : $\varnothing$ 153 x 180

Epaisseur du corps : 0.24 mm


Epaisseur du fond : 0.26 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1^o passe : M2 534

Profil molette 2^o passe : L2 1584

Profil mandrin :

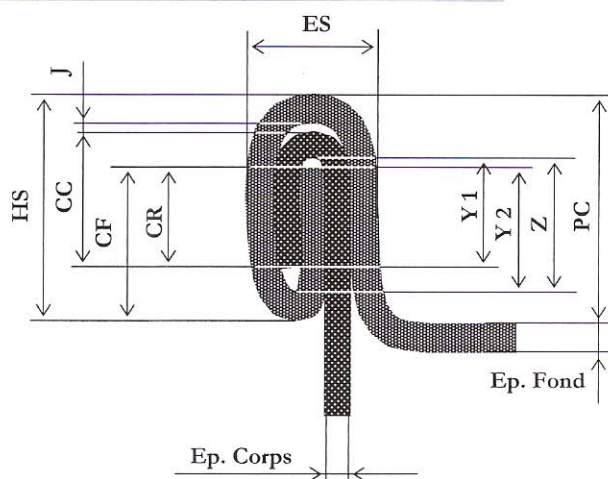

Paramètres critiques		
CR	Croisure (mm)	1,30 Mini
%CCC	% Calage crochet corps	70 % Mini
%TS	% Taux de serrage	70 % Mini
EL	Espace libre	0,14 $\pm$ 0,05
Dimensions du serti (mm)		
PC	Profondeur de cuvette	3.75 $\pm$ 0,30
HS	Hauteur du serti	3.60 $\pm$ 0,30
ES	Epaisseur du serti	*(3Ef+2Ec+0.14) $\pm$ 0.05
CF	Crochet de fond	2,50 $\pm$ 0,35
CC	Crochet de corps	2,50 $\pm$ 0,35

* Ef et Ec: épaisseurs réelles mesurées sur fond et corps avec le micromètre à touches sphériques.

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :



Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :

