

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boite ronde S.E. 1/2 Haute (Rétreint)

Format Ø 70 x 73 x 109

Capacité 425 ml (NF H 33004)

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures	Ø 70.25 / 72.90
Hauteur	109 ± 0.3 mm
Largeur du bord	2,45 ± 0.25 mm

Métal (corps de boite)

Type / temper	DR / TH550 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.155 mm
Etamage extérieur / intérieur	2,8 / 11,2 D g/m ²

Vernis

Intérieur	Nu ou Epoxy phénolique (*)
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique


Rechampissage

Intérieur	Poudre Polyester Blanche
Extérieur	Acrylique

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Boites par lit	288
Nbre. de lits	11
Nbre. de boites / palette	3 168

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

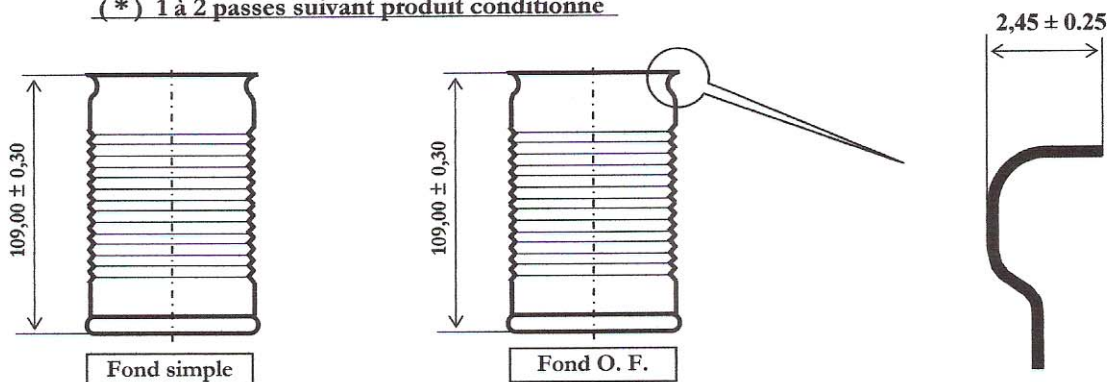

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa : 

Contrôle qualité

Visa : 

Relation technique clientèle

Visa : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 70 Simple

Dimensions (mm)

Dimensions intérieures	Ø 70
Profondeur de cuvette	2,95 ± 0.15 mm
Hauteur d'ourlet	1,90 ± 0.20 mm

Métal (fond)

Type /temper	SR / TH435 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.20 mm
Etamage intérieur /extérieur	E 5,6 / 5,6 g/m ²

Vernis

Intérieur	Epoxy phénolique or (*)
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore


Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
Charge	53 mg ± 16 mg / fond

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Nbre. de fonds / rouleau	270
Nbre. de rouleaux / Palette :	382
Nbre. de fonds/palette	103 140

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

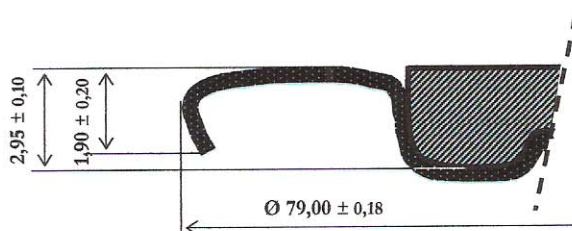

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :



Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :



SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Corps de boite ronde S.E. 1/2 Haute (Rétreint)

Format : \varnothing 70 x 73 x 109

Epaisseur du corps : 0.155 mm


Epaisseur du fond : 0.20 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1° passe : M1

Profil molette 2° passe : L1

Profil mandrin:

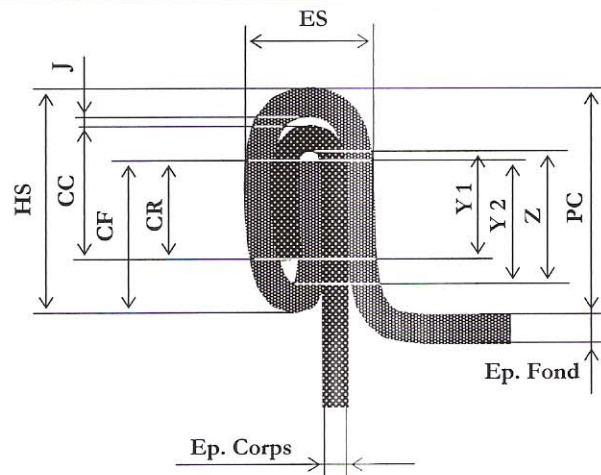

Paramètres critiques		
CR	Croisure (mm)	1,00 Mini
%CCC	% Calage crochet corps	70 % Mini
%TS	% Taux de serrage	70 % Mini
EL	Espace libre	0,14 ± 0,05
Dimensions du serti (mm)		
PC	Profondeur de cuvette	3.25 ± 0,20
HS	Hauteur du serti	2.85 ± 0,30
ES	Epaisseur du serti	*(3Ef+2Ec+0.14)±0.05
CF	Crochet de fond	2,00 ± 0,35
CC	Crochet de corps	2,00 ± 0,35

* Ef et Ec: épaisseurs réelles mesurées sur fond et corps avec le micromètre à touches sphériques.

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa : 

Contrôle qualité

Visa : 

Relation technique clientèle

Visa : 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. 1/2 Haute (Non retreint)

Format	Ø 73 x 109
Capacité	425 ml (NF H 33004)


Dimensions (mm)	
Dimension intérieure	Ø 72,90
Hauteur	109,00 ± 0.5
Largeur du bord	2,45 ± 0.25

Métal (corps de boîte)	
Type / temper	DR / TH550 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.155 mm
Etamage extérieur / intérieur	2,8 / 11,2 D g/m ²

Vernis	
Intérieur	Nu ou Epoxy phénolique
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique

Rechampissage	
Intérieur	Poudre polyester blanche
Extérieur	Acrylique

Emballage	
Dimensions palette	1420 x 1120 mm
N.bre de boîtes / lit	288
N.bre de lits / palette	11
N.bre de boîtes / palette	3 168

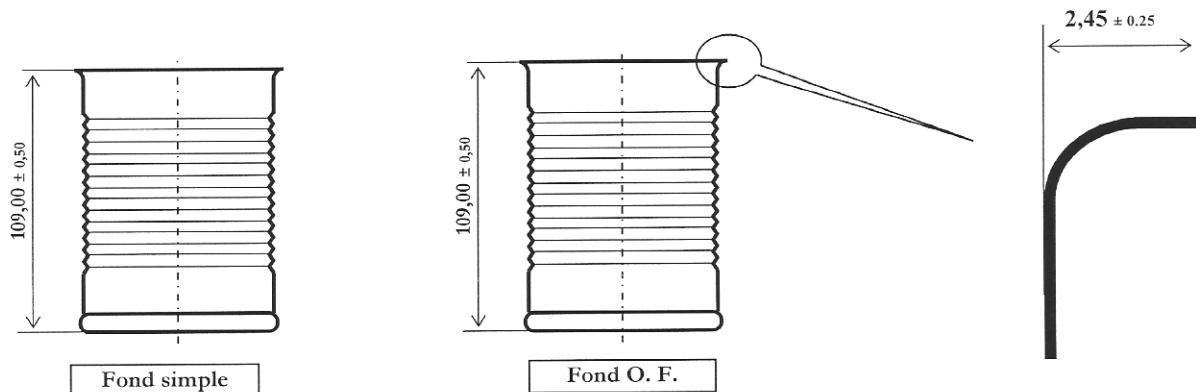

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :



SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond jointé Ø 73

Dimensions (mm)

Dimension intérieure	Ø 73
Profondeur de cuvette	2,95 ± 0.15
Hauteur d'ourlet	1,95 ± 0.20

Métal (fond)

Type / temper	SR / TH435 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.20 mm
Etamage intérieur / extérieur	E 5,6 / 5,6 g/m ²

Vernis

Intérieur	Epoxy phénolique or (*)
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore


Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
Charge	59 mg ± 16 mg / fond

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Nbre. de fonds / pochette	270
Nbre. de pochettes / Palette :	382
Nbre. de fonds/palette	103 140

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

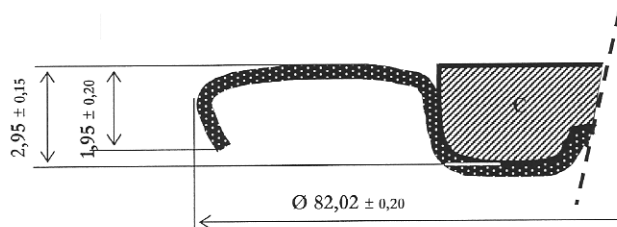

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :

[Signature]

Contrôle qualité

Visa :

[Signature]

Relation technique clientèle

Visa :

[Signature]


SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Corps de boite ronde S.E. 1/2 Haute (Non retreint)

Format :	Ø 73 x 109
Epaisseur du corps :	0.155 mm
Epaisseur du fond :	0.20 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1° passe :	M1
Profil molette 2° passe :	L1
Profil mandrin:	

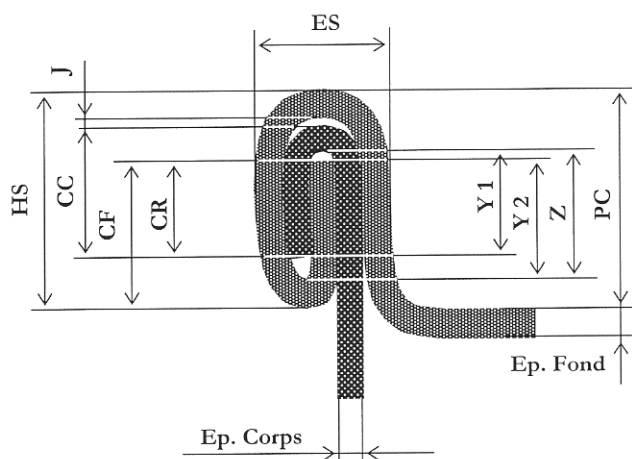

Paramètres critiques		
CR	Croisure (mm)	1,00 Mini
%CCC	% Calage crochet corps	70 % Mini
%TS	% Taux de serrage	70 % Mini
EL	Espace libre	0,14 ± 0,05
Dimensions du serti (mm)		
PC	Profondeur de cuvette	3.25 ± 0,20
HS	Hauteur du serti	2.85 ± 0,30
ES	Epaisseur du serti	*(3Ef+2Ec+0.14)±0.05
CF	Crochet de fond	2,00 ± 0,35
CC	Crochet de corps	2,00 ± 0,35

* Ef et Ec: épaisseurs réelles mesurées sur fond et corps avec le micromètre à touches sphériques.

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :

Contrôle qualité

Visa :

Relation technique clientèle

Visa :