

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Corps de boîte ronde S.E. 6 OZ (JITNEY)

Format	Ø 52,6 x 88
Capacité	170 ml (NF H 33004)

Dimensions (mm)	
Dimension intérieure	Ø 52,30
Hauteur	88,35 ± 0.5
Largeur du bord	2,45 ± 0.25


Métal (corps de boîte)	
Type / temper	SR / TH415 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.18 mm
Etamage intérieur / extérieur	D 8,4 / 2,8 g/m ²

Vernis	
Intérieur	Epoxy phénolique pigmenté Aluminium
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique

Rechampissage	
Intérieur	Epoxy phénolique
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore.

Emballage	
Dimensions palette	1420 x 1120 mm
N.bre de boites / lit	550
N.bre de lits / palette	13
N.bre de boites / palette	7 150

(*) 1 à 2 passes suivant produit conditionné

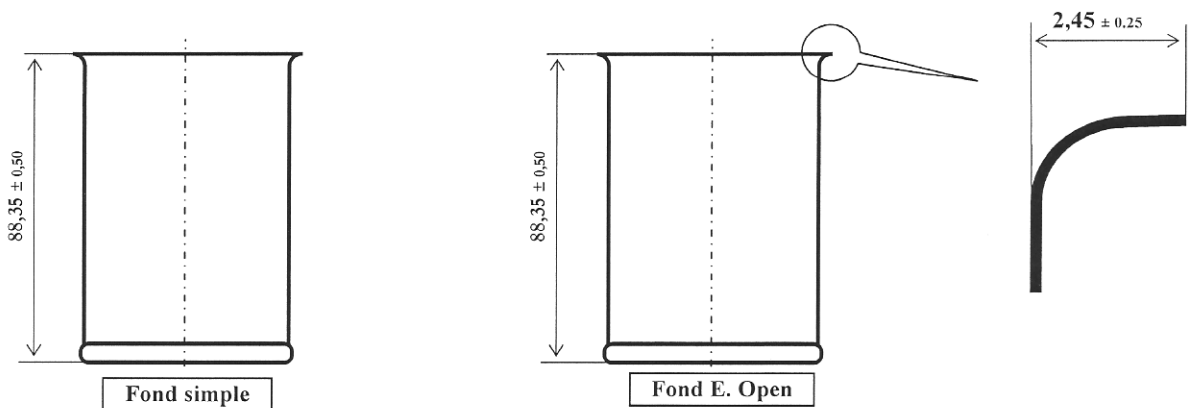


Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes




Visa :

Contrôle qualité

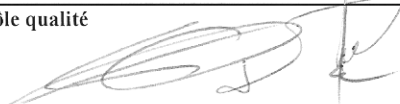

Visa :

Relation technique clientèle



Visa :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 52,6 (Fond simple)

Dimensions (mm)

Dimension intérieure	Ø 52,6
Profondeur de cuvette	3,05 ± 0,15
Hauteur d'ourlet	2,00 ± 0,30

Métal (fond)

Type / temper	TH415 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.20 mm
Etamage intérieur / extérieur	E 5,6 / 5,6

Vernis


Intérieur	Epoxy phénolique pigmenté Aluminium
Extérieur	Epoxy aminoplaste incolore ou impression + acrylique

Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
Charge	37 mg ± 10 mg / fond

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Nbre. de fonds / pochette	270
Nbre. de pochettes / Palette :	638
Nbre. de fonds/palette	172 260

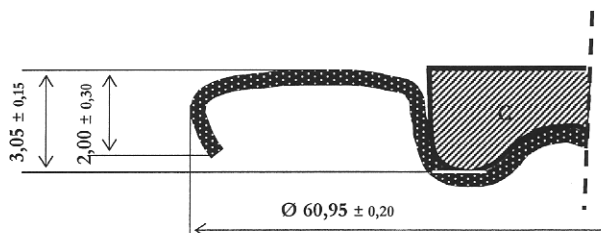

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009


Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :

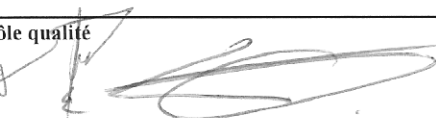

Relation technique clientèle

Visa :



SPECIFICATIONS TECHNIQUES CLIENT

Fond rond Ø 52,6 E. Open (importé)

Dimensions (mm)

Dimension intérieure	Ø 52,6
Profondeur de cuvette	3,40 ± 0.15 mm
Hauteur d'ourlet	2,00 ± 0.15 mm

Métal (fond)

Type / temper	SR TH435 (EN 10202 / 2 001)
Epaisseur	0.20 mm
Etamage intérieur / extérieur	E 2,8 / 2,8

Vernis


Intérieur	Epoxy phénolique + organosol
Extérieur	Epoxy phénolique or

Joint

Type	A base d'eau ; contact alimentaire
------	------------------------------------

Emballage

Dimensions palette	1420 x 1120 mm
Nbre. de fonds / pochette	200
Nbre. de pochettes / Palette :	840
Nbre. de fonds/palette	168 000

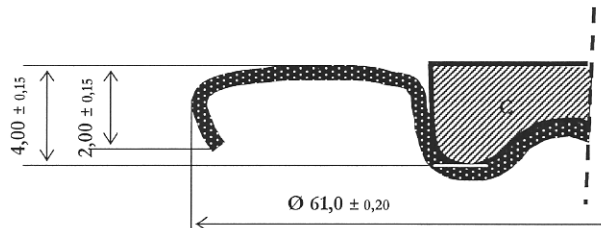

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009

Méthodes

Visa :




Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :



SPECIFICATIONS SERTI CLIENT

Corps de boite ronde S.E. 6 OZ (JITNEY)

Format : Ø 52,6 x 88

Epaisseur du corps : 0.18 mm


Epaisseur du fond : 0.20 mm

Outillage recommandé

Profil molette 1^o passe : M0

Profil molette 2^o passe : L0

Profil mandrin:

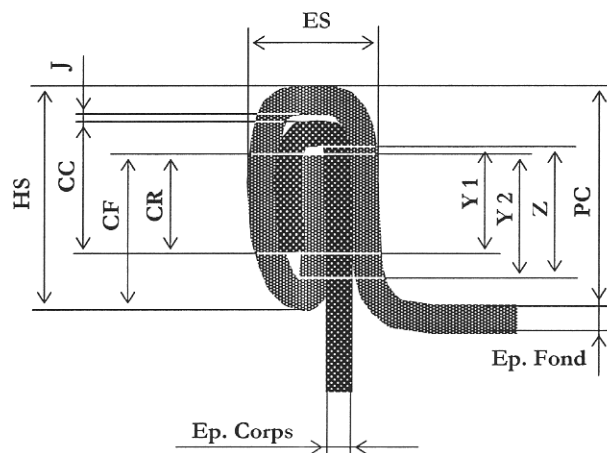

Paramètres critiques		
CR	Croisure (mm)	0,90 Mini
% CCC	% Calage crochet corps	70 % Mini
% TS	% Taux de serrage	70 % Mini
EL	Espace libre	0,14 ± 0,05

Dimensions du serti (mm)		
PC	Profondeur de cuvette	3,25 ± 0,20
HS	Hauteur du serti	2,75 ± 0,25
ES	Epaisseur du serti	* (3Ef + 2Ec + 0,14) ± 0,05
CF	Crochet de fond	1,95 ± 0,30
CC	Crochet de corps	1,95 ± 0,30

*Ef et Ec : Epaisseurs réelles mesurées sur fond et corps avec le micromètre à touches sphériques.

Date de mise à jour : 16 / 02 / 2009


Méthodes

Visa :



Contrôle qualité

Visa :



Relation technique clientèle

Visa :

